
CS2115S | Подъёмник с фиксацией положения


Инструкция по установке

Комплектация

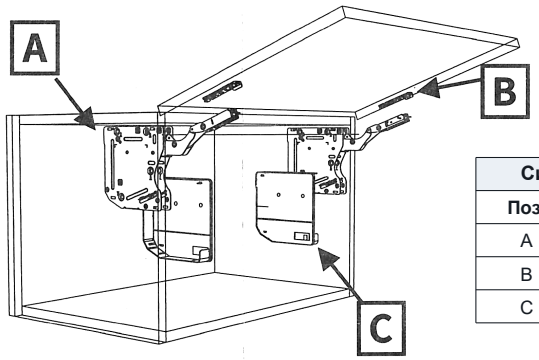


Система с фиксацией и демпфированием		
Поз.	**Наименование**	**Кол-во**
A	Подъёмный механизм	2
B	Крепёжная планка фасада	2
C	Декоративная крышка	2

D



x1

E



x1

F

x8

4x35 мм

G




x4

4x14 мм

Подбор механизма по коэффициенту LF

Модель	По коэффициенту LF		По массе фасада	
	KH, мм	LF	KH, мм	FW, кг
L-330-450KH	330-450	1200-1800	330KH	3.6-5.4
			450KH	2.6-4
M-350-500KH	350-500	1700-2250	360KH	4.7-6.2
			500KH	3.4-4.5
H-400-500KH	400-500	2100-3100	400KH	5.2-7.7
			500KH	4.2-6.2




G = масса фасада
+ масса ручки

LF = KH x G


Установка

1 Минимальные размеры

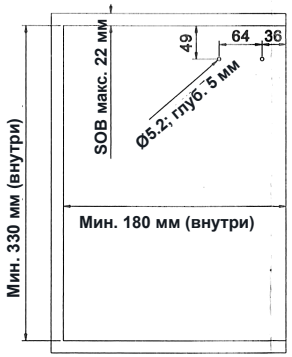


SOB - толщина крышки и боковины корпуса

2 Присадка боковины

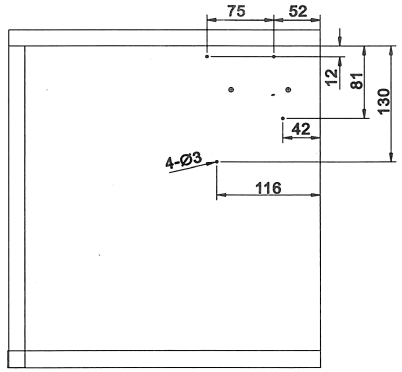


3 Присадка фасада

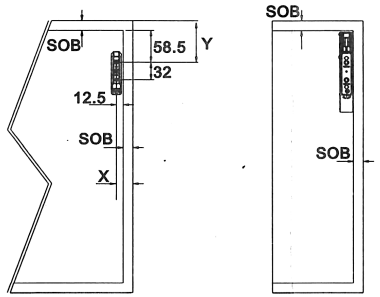


SOB - толщина крышки и боковины корпуса
Y = 58.5 + SOB
X = 12.5 + SOB

4 Минимальный зазор



MF = 2 мм
при открывании

5 Свободное пространство

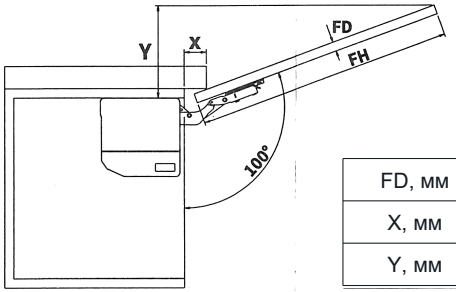


FD, мм	16	18	22	26	28
X, мм	43	39	30	18	12
Y, мм	**Y = FH x 0.31 - 15 + FD**				

FD - толщина фасада


Порядок установки

⚠ ВНИМАНИЕ


Не нажимайте на рычаг до установки фасада: возможны травмы и повреждение механизма.




1




2

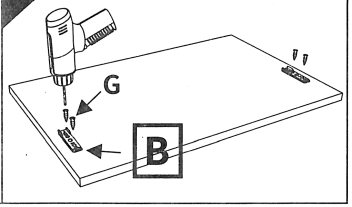


3




4

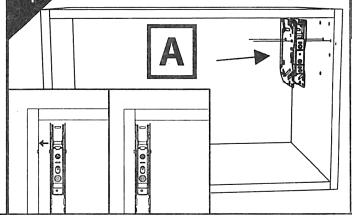


5




6




7

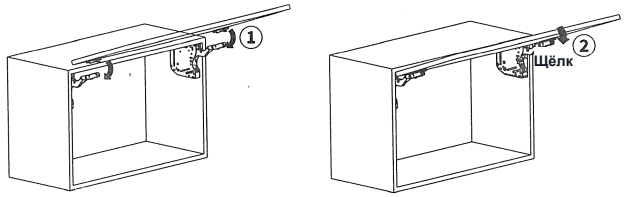

8 **Регулировка усилия**

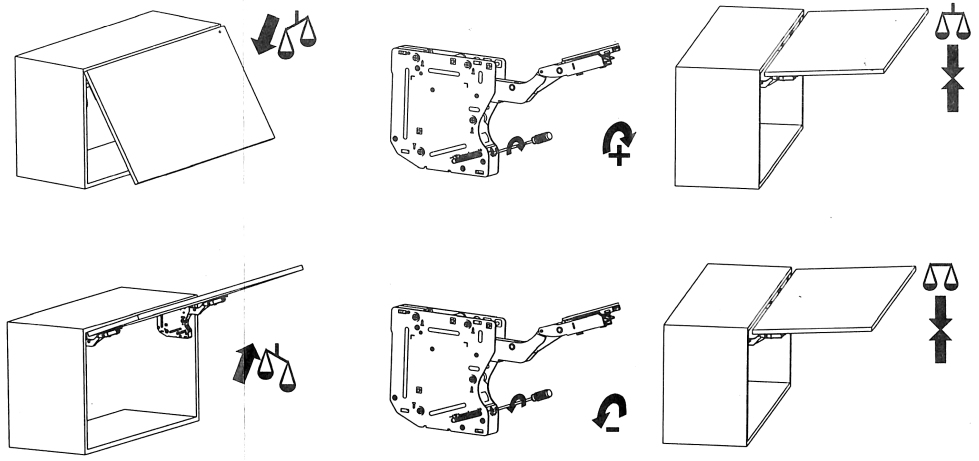

9 **Регулировка фасада в 3 плоскостях**

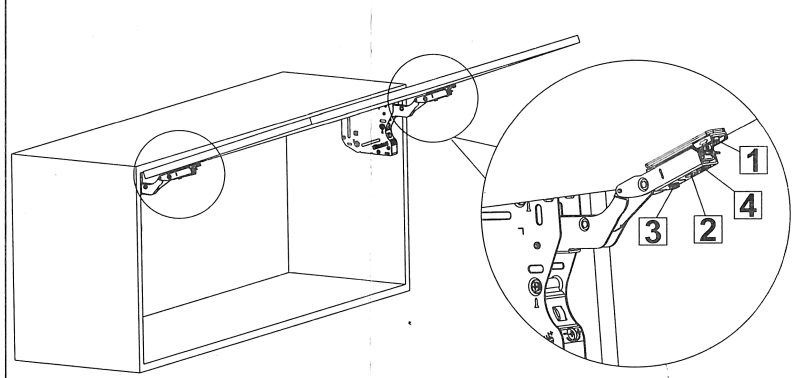


1 ± 2

2 ± 2

3 ± 2

4 После регулировки затяните винт 4 для фиксации.


10

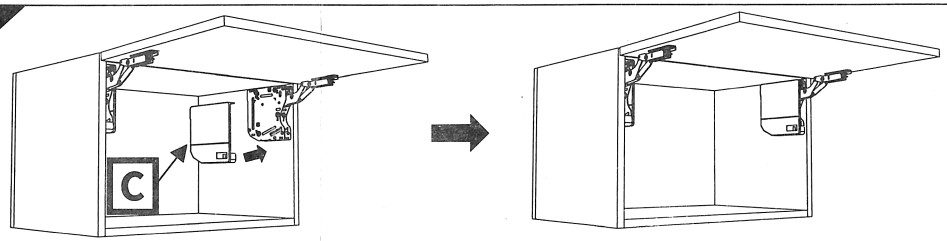


Демонтаж

⚠ ВНИМАНИЕ


Не нажимайте на рычаг до установки фасада: возможны травмы и повреждение механизма.




1

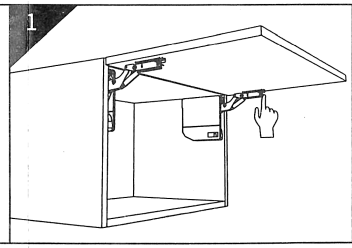


2



3



4



5

