


# Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- ▶ Sensys 8676 для тонких дверей
- ▶ Угол открывания 110°

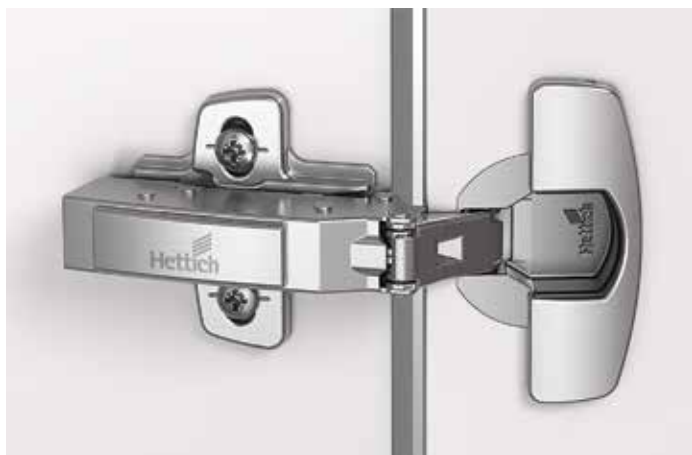

- ▶ Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- ▶ Для двери толщиной 10–16 мм
- ▶ Диаметр чашки петли 35 мм
- ▶ Глубина чашки петли 7,8 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2/-2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3/-2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Материал консоли петли: никелированная сталь
- ▶ Материал чашки петли: никелированная сталь
- ▶ Примечание: тип монтажа петли на дверь должен выбираться исходя из качества и материала двери. В целях безопасности рекомендуется произвести пробную навеску, см. стр. 154.

## Sensys 8676, угол открывания 110°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ , мм	Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	Кол-во
			База В 12,5 мм	База В 3 мм	База В -4 мм	
Под прикручивание TH 52		-	9 094 450*	9 094 460*	9 094 470*	50 шт.

\* по запросу