
CS1101L

Unihopper 库博®

Инструкция по установке



Вид спереди

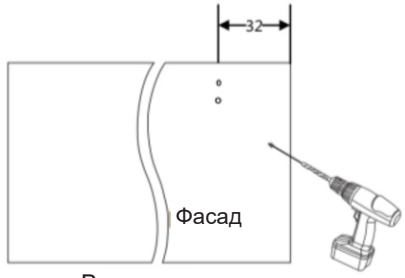



Вид сбоку


Рекомендации по подбору:

Открывание вверх				
Размеры фасада, мм		Масса, кг	Усилие, Н	Кол-во, шт.
Длина	Ширина			
700-850	380-400	3.3-3.9	40	2
900-1000	400-430	4.3-5.3	60	2
1000-1100	450-500	5.4-6	80	2
1000-1200	500-600	6.5-7.5	100	2
1200	600	8.5-9	120	2
1200	700	10-11	150	2
1200	800-850	12-13	180	2


Фиксация в любом положении				
Размеры фасада		Масса	Усилие, Н	Кол-во, шт.
Длина	Ширина			
800-900	400	3.9-4.3	60	2
900-1000	430	4.6-5.3	80	2
1000	450-500	5.4-6	100	2
1150	570	7.5-8	120	2
1200	600	8.8	150	2

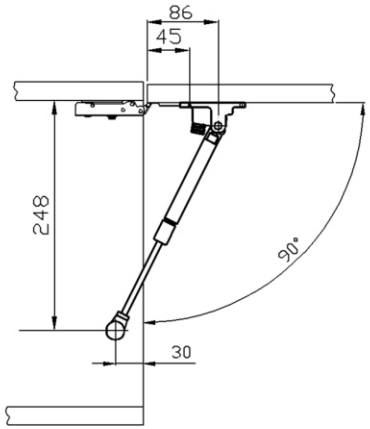

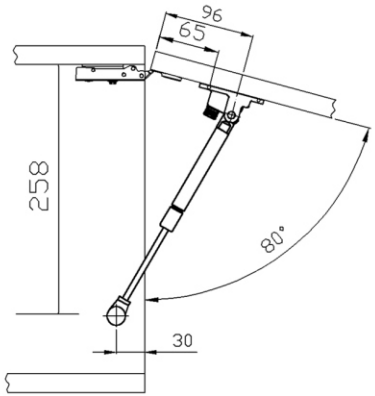

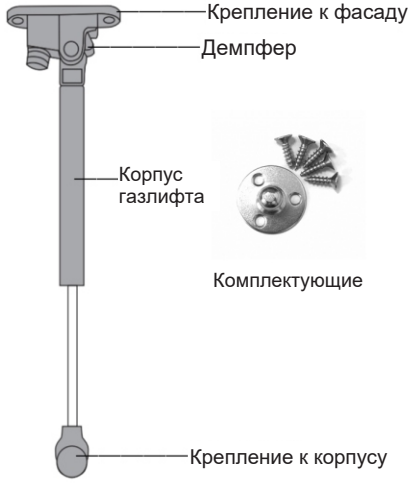

Комплектующие



Отрегулируйте пружинный узел с учётом массы фасада для правильного закрывания.